

Syrafast stål, för automatisering



Serie 703000

2-delad kulventil för automatisering.


Fullt genomlopp.

Montagefläns enligt ISO5211 för direktmontage av pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.

Antistatiskt utförande.

Teknisk Specifikation

Ventilhus:	Syrafast stål A351-CF8M
Kula:	Syrafast stål A479-TP316 / A351-CF8M
Spindel:	Syrafast stål A479-TP316 / 17-4-PH
Kultätningar:	PTFE
Övriga tätningar:	PTFE och FKM
Temperaturområde:	-20...+160°C
Vakuum:	10 ⁻² Torr
Anslutningar:	Invändig gänga enl ISO 7/1 - UNI EN 10226/1 - Rp
Övrigt:	ATEX II 2 G/D c T4, TA Luft, FE Tested ISO15848-1, SIL3

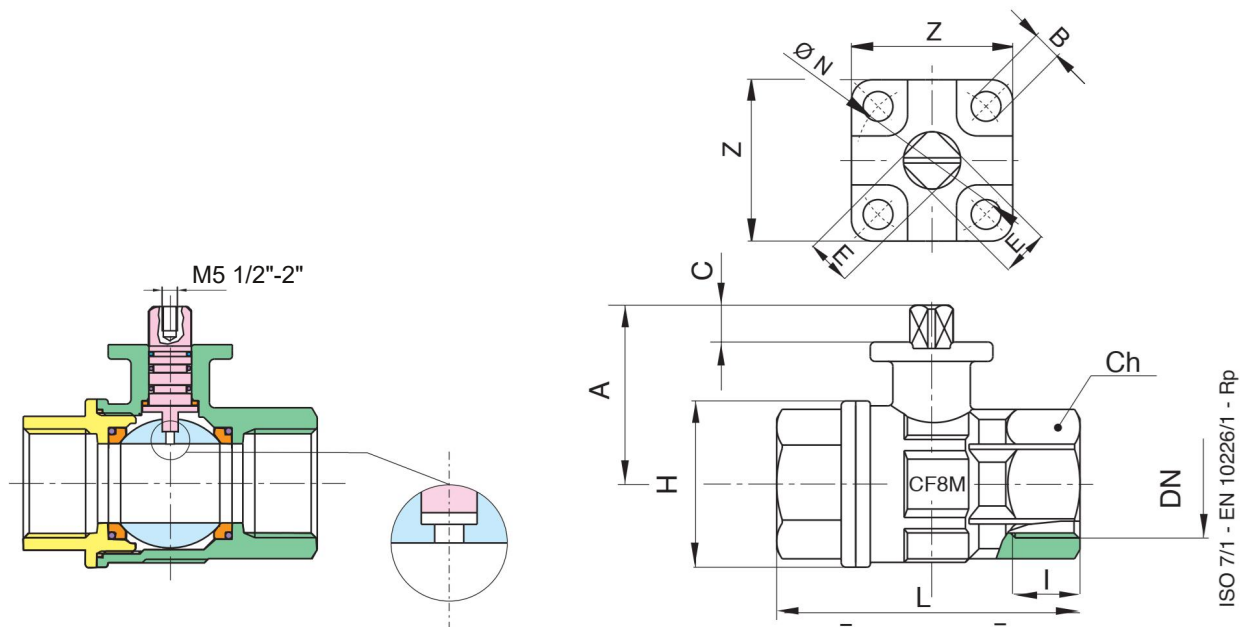

Dimensioner

Benämning	DN	G"	I	L	H	Ch	A	C	E	ØN	B	Z	Kv	PN	Kg
703000-1/2"	15	1/2	15	67	34,5	27	41,5	9	9	36	6	38	19,2	64	0,30
703000-3/4"	20	3/4	16,3	78	42	32	43,5	9	9	36	6	38	35	64	0,40
703000-1"	25	1	19,1	90	51,5	41	53,5	9	9	36	6	38	64,5	64	0,70
703000-1 1/4"	32	1 1/4	21,4	100	64,5	50	57	9	9	36	6	38	103,8	64	1,04
703000-1 1/2"	40	1 1/2	21,4	112	77	55	74	11	11	50	7	50	174	64	1,68
703000-2"	50	2	25,7	135	97	70	83,3	11	11	50	7	50	301,3	64	2,95
703000-2 1/2"	65	2 1/2	30,2	160	124	87	111	15,5	14	70	9	64	545,7	25	6,06
703000-3"	80	3	33,3	180	125	105	120	17,5	14/17	70	9	64	872,5	25	9,50