


Dubbelt elstyrd

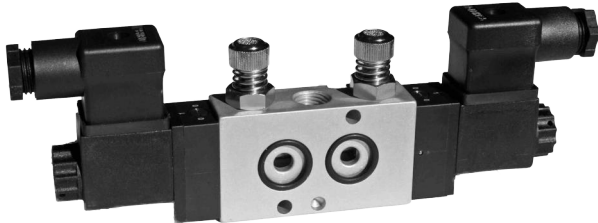


MNH520701

Magnetventil för direktmontage på pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard. Ventilen är försedd med mekanisk handmanöver för nödkörning vid strömbortfall. Strypljuddämpare för hastighetsreglering av öppning och stängning av ventilen är monterade i avluftsportsarna.

Teknisk Specifikation

Typ:	5/2-vägs, luftretur
Tryckområde:	2-10 bar
Anslutning:	Invändig gänga G 1/4"
Standardspänningar:	24, 110, 230V/50-60Hz $\pm 10\%$ 12, 24, 110VDC $\pm 10\%$
Effektförbrukning:	DC - 3W. AC - 5VA
Temperaturområde:	DC -10...+60°C. AC -10...+50°C
Flödeskapacitet:	1250NI/min
Luftkvalitet:	Enligt ISO 8573-1:2010:7-4-4
Ventilhus:	Aluminium, anodiserad
Slid:	Rostfritt stål 1.4104 (AISI430F)
Tätningssystem:	NBR och mässing
Elektrisk anslutning:	Kontakter enligt DIN43650-B medföljer
Relativ inkopplingstid:	100% ED-VDE0580
Skyddsklass:	IP65 enligt DIN EN 60529



Dimensioner

