

3/2-vägs pilotventil



QBE1M

Normalt stängd direktstyrd magnetventil för enkel- eller blockmontage.


Vid spänning lyfts ankaret från pilothålet och öppnar ventilen. Ventilen stänger med fjäderkraft.

Lämplig som styrventil till enkelverkande kolvsätesventiler och pneumatiska cylindrar.


Magnetventilen är försedd med handmanöver.

Teknisk Specifikation


Tryckområde:	0 - 10 bar
Säte:	Ø 1,2 mm
Flödeskapacitet:	80NI/min
Anslutning:	Invändig gänga 1/8"
Standardspänningar:	24, 110, 230V/50-60Hz ±10% 2,5W 12, 24VDC ±10% 3,5VA
Temperaturområde:	Omgivningstemperatur: -10...+50°C Mediatemperatur: 0...+40°C
Ventilhus:	Aluminium, anodiserad
Innerdelar:	Mässing, stål, NBR
Relativ inkopplingstid:	100% ED-VDE0580
Skyddsklass:	IP65 enligt DIN EN 60529
Elektrisk anslutning:	Kontakt enl DIN 436 50 typ B (medföljer ej)
Vikt:	0,12 Kg
Övrigt:	Handmanöver



Dimensioner

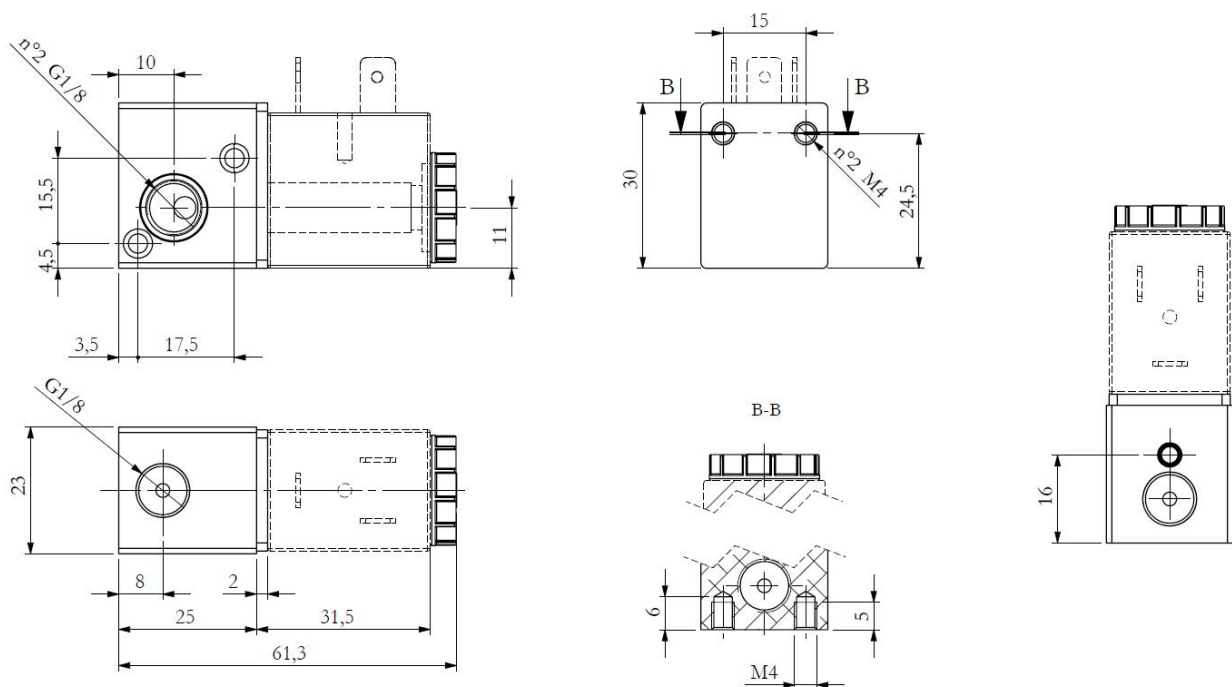


QBE1M, Blockmontage

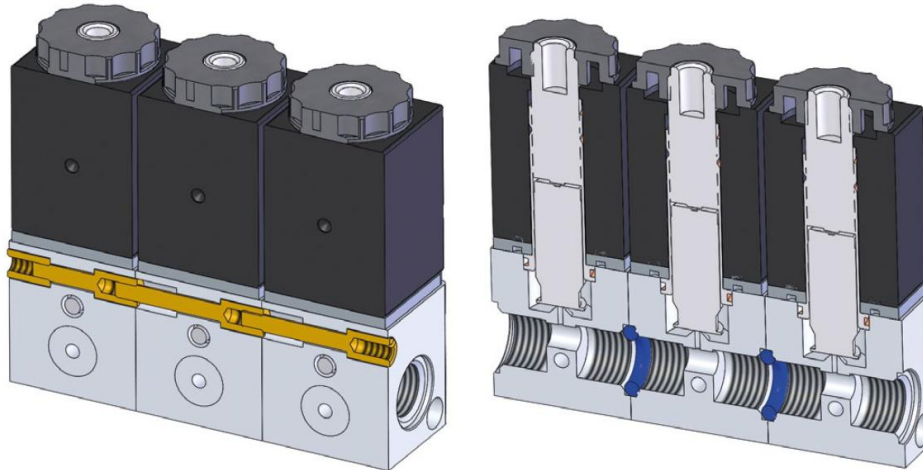

Montagesatser

QBE-FMK

Montagesats för att montera de två första ventilerna i ett block.



QBE-EMK

Montagesats för att montera efterföljande ventiler i blocket.
En montagesats krävs per ventil.



Dimensioner

