


## 5/2-vägs, enkelt elstyrd

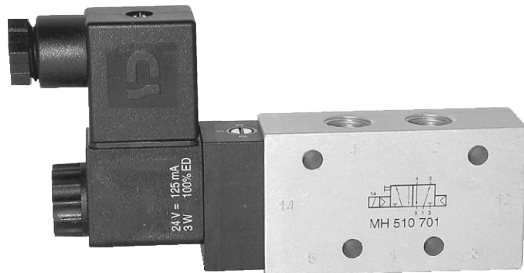


### MH510701

5/2-vägs magnetventil för pneumatiska applikationer. Ventilen är försedd med mekanisk handmanöver för nödkörning vid strömbortfall.

### Teknisk Specifikation

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ:                    | 5/2-vägs, luftretur                               |
| Tryckområde:            | 2-10 bar                                          |
| Anslutning:             | Invändig gänga G 1/4"                             |
| Standardspänningar:     | 24, 110, 230V/50-60Hz ±10%<br>12, 24, 110VDC ±10% |
| Effektförbrukning:      | DC - 3W. AC - 5VA                                 |
| Temperaturområde:       | DC -10...+60°C. AC -10...+50°C                    |
| Flödeskapacitet:        | 1250NI/min                                        |
| Luftkvalitet:           | Enligt ISO 8573-1:2010:7-4-4                      |
| Ventilhus:              | Aluminium, anodiserad                             |
| Slid:                   | Rostfritt stål 1.4104 (AISI430F)                  |
| Tätningssystem:         | NBR och mässing                                   |
| Elektrisk anslutning:   | Kontakt enligt DIN43650-B medföljer               |
| Relativ inkopplingstid: | 100% ED-VDE0580                                   |
| Skyddsklass:            | IP65 enligt DIN EN 60529                          |



### Dimensioner

