

Kompaktkulventil, syrafast stål



Serie 721000

Kulventil med kort bygglängd för montage mellan flänsar PN16.


Fullt genomlopp.

Montagefläns enligt ISO5211 för automatisering med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.

Ventilen är klassad enligt SIL3.

Teknisk Specifikation

Ventilhus:	Syrafast stål A351-CF8M / A182-F316
Kula:	Syrafast stål A351-CF8M / A182-F316
Spindel:	Syrafast stål A182-F316
Handspak:	Kolstål
Muttrar och brickor:	Kolstål
Kultätningar:	PTFE
Spindeltätningar:	PTFE och FKM (Viton®)
Temperaturområde:	-20...+160°C

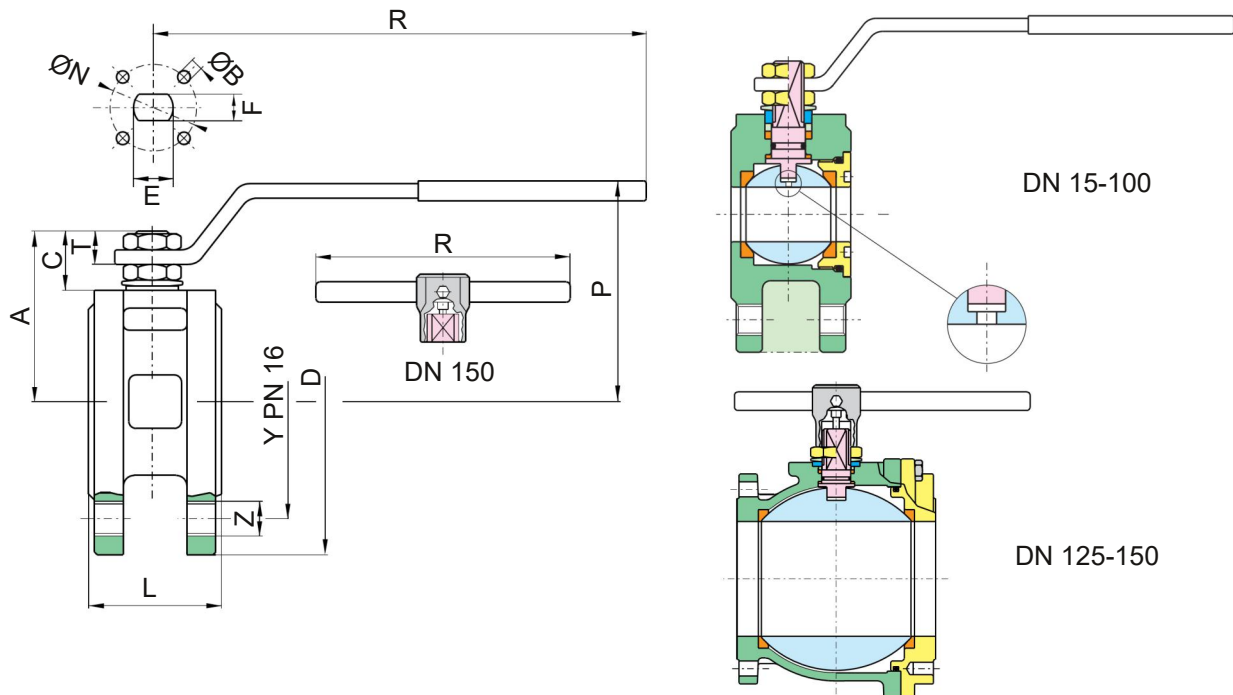

Dimensioner

Benämning	DN	ISO5211	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
721000-DN15	15	-	90	65	4xM12	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	16	1,3
721000-DN20	20	-	100	75	4xM12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35,0	16	1,9
721000-DN25	25	F04	115	85	4xM12	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4xM5	64,5	16	2,2
721000-DN32	32	F04	140	100	4xM16	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4xM5	103,8	16	3,3
721000-DN40	40	F05	150	110	4xM16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174,0	16	4,2
721000-DN50	50	F05	165	125	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	16	6,1
721000-DN65	65	F07	185	145	4xM16	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4xM8	545,7	16	10,0
721000-DN80	80	F07	200	160	8xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	16	13,5
721000-DN100	100	F10	220	180	8xM16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363,3	16	20,9
721000-DN125	125	F10	250	210	8xM16	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360,3	16	37,5
721000-DN150	150	F12	285	240	8xM20	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671,1	16	61,5