

Cylindrar



NWT

Pneumatisk cylinder enligt VDMA-ISO 15552.
Justerbara mekaniska ändlägesdämpare
Magnetkolv och spår för enkelt montage av
lägesgivare.


Teknisk Specifikation

Cylinderrör:	Aluminium, hårdanodiserad
Gavlar:	Aluminium
Kolvstång:	Rostfritt stål X20 Cr13
Kolv:	Ø32-40-50: Polymer Ø63-80-100: Aluminium
Tätningar:	Polyuretan
Temperaturområde:	Media: 0...+40°C Omgivning: -10...+80°C



Standardslaglängder

Diameter	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
032	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
040	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
050	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
063	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
080	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

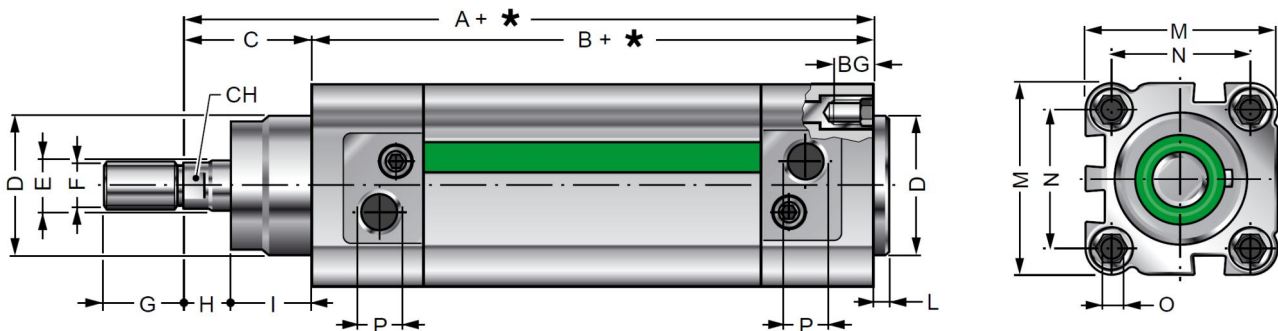

Dimensioner

Benämning	Diameter	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH
NWT-032-...	032	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	8	18	4	45	32,5	M6	G1/8	16	10
NWT-040-...	040	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8,5	21,5	4	54	38	M6	G1/4	16	13
NWT-050-...	050	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	9	28	4	64	46,5	M8	G1/4	16	17
NWT-063-...	063	157	121	37	45	20	M16x1,5	32	8,5	28,5	4	75	56,5	M8	G3/8	16	17
NWT-080-...	080	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	11,5	34,5	4	93	72	M10	G3/8	18	21
NWT-100-...	100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	13	38	4	110	89	M10	G1/2	18	21
NWT-125-...	125	225	160	65	60	30	M27x2	54	30	35	5	142	110	M12	G1/2	22	27