MAGNETVENTILER

Servostyrd impulsventil

SP25

Servostyrd magnetventil för neutrala gaser.
För montage på trycktank för renblåsning av stoftfilter.

Teknisk Specifikation

Mediatryck:	0,5...7,5bar
Temperaturområde:	-20...+80°C
Standardspänningar:	24VDC, 24,115,230V/50-60Hz (±10%)
Effekt:	DC-18W, AC-19VA
Skyddsklass:	IP65 EN60529 med korrekt monterad kabelkontakt
Kabelkontakt:	PG9 E175301-803
Ventilhus:	Aluminium
Membran:	Neopren, förstärkt
Pilotenhet:	Rostfritt stål

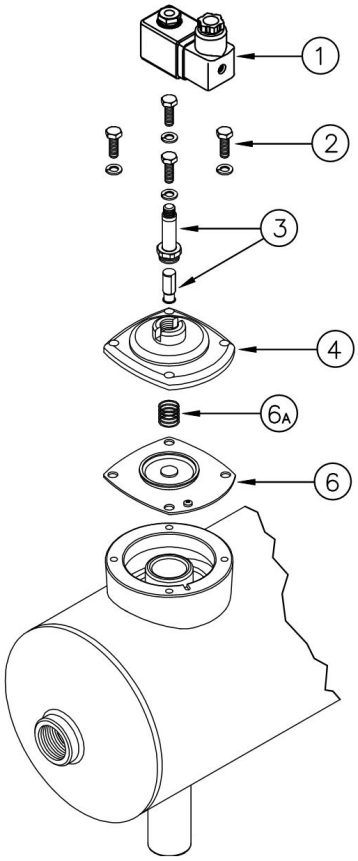

Reservdelslista
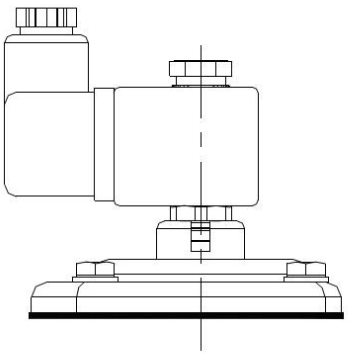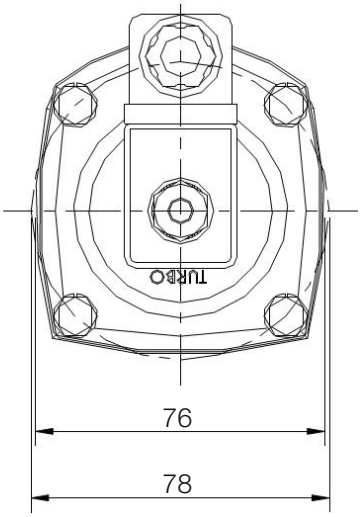
Pos	Beskrivning	Benämning
1	Magnetspole med kontakt	BH10-...VDC / BH10-...V/50-60Hz
2	Skruv och bricka	VTE6x18+TROND6GROWER
3	Pilotdel	GPC10
4	Lock	TCOP25
6a	Fjäder	TMOL10G
6	Membran	M25