


Dubbelt luftstyrd

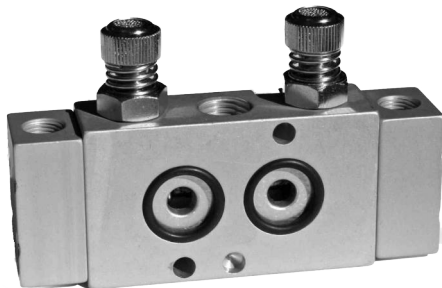


PN520701

Styrventil för direktmontage på pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard.
Strypljuddämpare för hastighetsreglering av öppning och stängning av ventilen är monterade i avluftsportsarna.

Teknisk Specifikation

Typ:	5/2-vägs, luftretur
Tryckområde:	2-10 bar
Tryckområde, styrsignal:	2,5-10 bar
Anslutning, tryck:	Invändig gänga G 1/4"
Anslutning, styrsignal:	Invändig gänga G 1/8"
Flödeskapacitet:	1250NI/min
Luftkvalitet:	Enligt ISO 8573-1:2010:7-4-4
Ventilhus:	Aluminium, anodiserad
Slid:	Rostfritt stål 1.4104 (AISI430F)
Tätningssystem:	NBR och mässing



Dimensioner

