

Syrafast stål, 3-vägs, L-kula





Serie 313050 L

3-vägs kulventil för automatisering.
L-borrad kula.
Fullt genomlopp.
Montagefläns enligt ISO5211 för direktmontage av pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.
Höglanspolerat utförande.
Ventilen levereras utan handspak.

Teknisk Specifikation

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ventilhus: | Syrafast stål AISI316L |
| Kula: | Syrafast stål AISI316L |
| Spindel: | Syrafast stål AISI316L |
| Kultätningar: | PTFE |
| Spindeltätningar: | PTFE och FKM |
| Temperaturområde: | -20...+160°C |
| Anslutning: | Fläns enligt UNI En 1092-1:2003 |

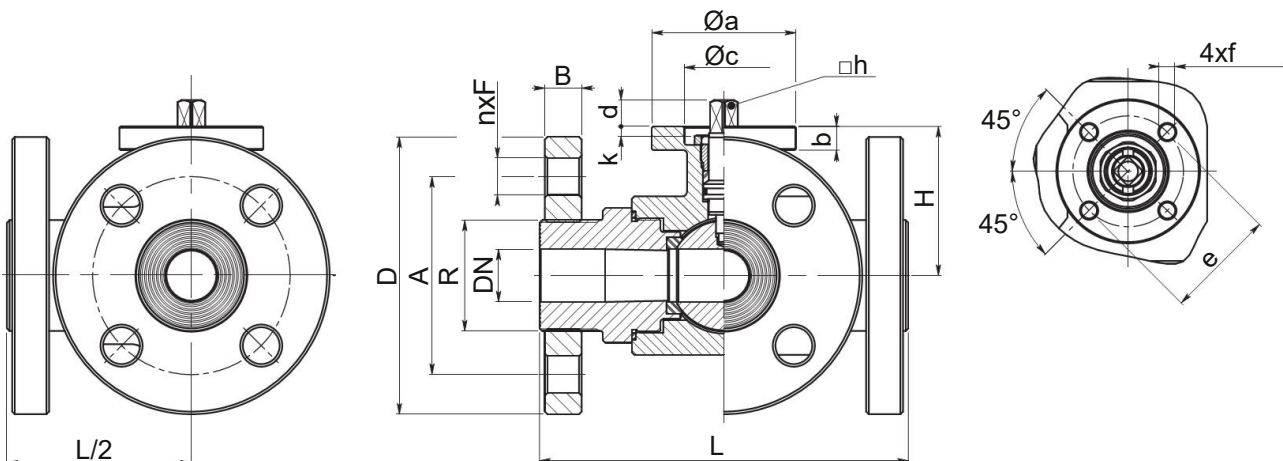

Dimensioner

| Benämning | ISO5211 | DN | L | H | D | B | R | A | nxF | Øa | b | Øc | k | h | d | e | f | nxF | Nm | PN | Kg |
|--------------|---------|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|------|-----|----|----|---|----|----|-----|----|--------|-----|----|-------|
| 313050-DN10 | F03 | 10 | 120 | 46,5 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4x14 | 46 | 9 | 25 | 3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 10 | 40 | 2,67 |
| 313050-DN15 | F03 | 15 | 130 | 49,0 | 95 | 12 | 34 | 65 | 4x14 | 46 | 9 | 25 | 3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | 40 | 3,23 |
| 313050-DN20 | F05 | 20 | 140 | 56,5 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4x14 | 65 | 9 | 35 | 3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M5x16 | 23 | 40 | 4,83 |
| 313050-DN25 | F05 | 25 | 150 | 61,0 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4x14 | 65 | 9 | 35 | 3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M5x16 | 25 | 40 | 6,68 |
| 313050-DN32 | F07 | 32 | 180 | 81,5 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4x18 | 90 | 12 | 55 | 4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 33 | 40 | 10,70 |
| 313050-DN40 | F07 | 40 | 200 | 89,0 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4x18 | 90 | 12 | 55 | 4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | 40 | 14,35 |
| 313050-DN50 | F07 | 50 | 220 | 91,5 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4x18 | 90 | 12 | 55 | 4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 50 | 25 | 18,40 |
| 313050-DN65 | F10 | 65 | 240 | 101,5 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4x18 | 125 | 12 | 70 | 4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 16 | 23,92 |
| 313050-DN80 | F10 | 80 | 260 | 116,0 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8x18 | 125 | 12 | 70 | 4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 16 | 34,76 |
| 313050-DN100 | F10 | 100 | 300 | 131,0 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8x18 | 125 | 12 | 70 | 4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 130 | 16 | 50,56 |

Tillval

ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb, II 2D Ex h IIC T135°C Db

MOCA CE 1935/2004 (Livsmedel)

Tätningar av PTFE+Grafit. Temperaturområde -20...+180°C

Tätningar av PTFE+metall. Temperaturområde -20...+200°C

Tätningar av UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene). Temperaturområde: -20...+80°C